

## APILADORES SEMIELÉCTRICOS

---




# MSS



MODELO		MSS1016	MSS1025	MSS1030
Capacidad	Kg	1000		
Centro de carga	mm	600		
Elevación máxima	mm	1600	2500	3000
Elevación mínima	mm	85		
Largo de horquillas	mm	1150		
Ancho total de horquillas	mm	550		
Ancho individual horquillas	mm	160		
Velocidad de elevación (mm/s)	Con carga	70	75	75
	Sin carga	95	95	100
Velocidad de bajada (mm/s)	Con carga	400		
	Sin carga	180		
Motor	KW	1.5		
Batería	V/Ah	12/150		
Cargador	V/A	12/15		
Rodillo delantero doble	mm	80x70		
Rueda	mm	180x50		
Radio de giro	wa mm	1377		
Dimensiones	L x W x H mm	1724x765x2045	1724x765x1765	1724x765x2010
Peso	kg	370	430	460

MODELO		MSS1031	MSS1033	MSS1516
Capacidad	Kg	1000	1000	1500
Centro de carga	mm	600		
Elevación máxima	mm	3100	3300	1600
Elevación mínima	mm	85		
Largo de horquillas	mm	1150		
Ancho total de horquillas	mm	550		
Ancho individual horquillas	mm	160		
Velocidad de elevación (mm/s)	Con carga	75	80	75
	Sin carga	105	110	95
Velocidad de bajada (mm/s)	Con carga	400		
	Sin carga	180		
Motor	KW	1.5		
Batería	V/Ah	12/150		
Cargador	V/A	12/15		
Rodillo delantero doble	mm	80x70		
Rueda	mm	180x50		
Radio de giro	wa mm	1377		
Dimensiones	L x W x H mm	1724x765x2053	1724x765x2153	1724x765x2055
Peso	kg	480	500	

### LOAD CAPACITY CHART

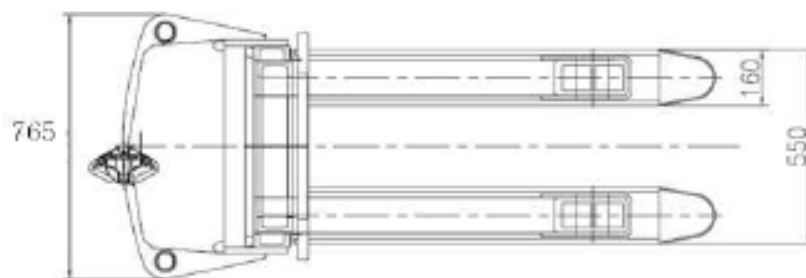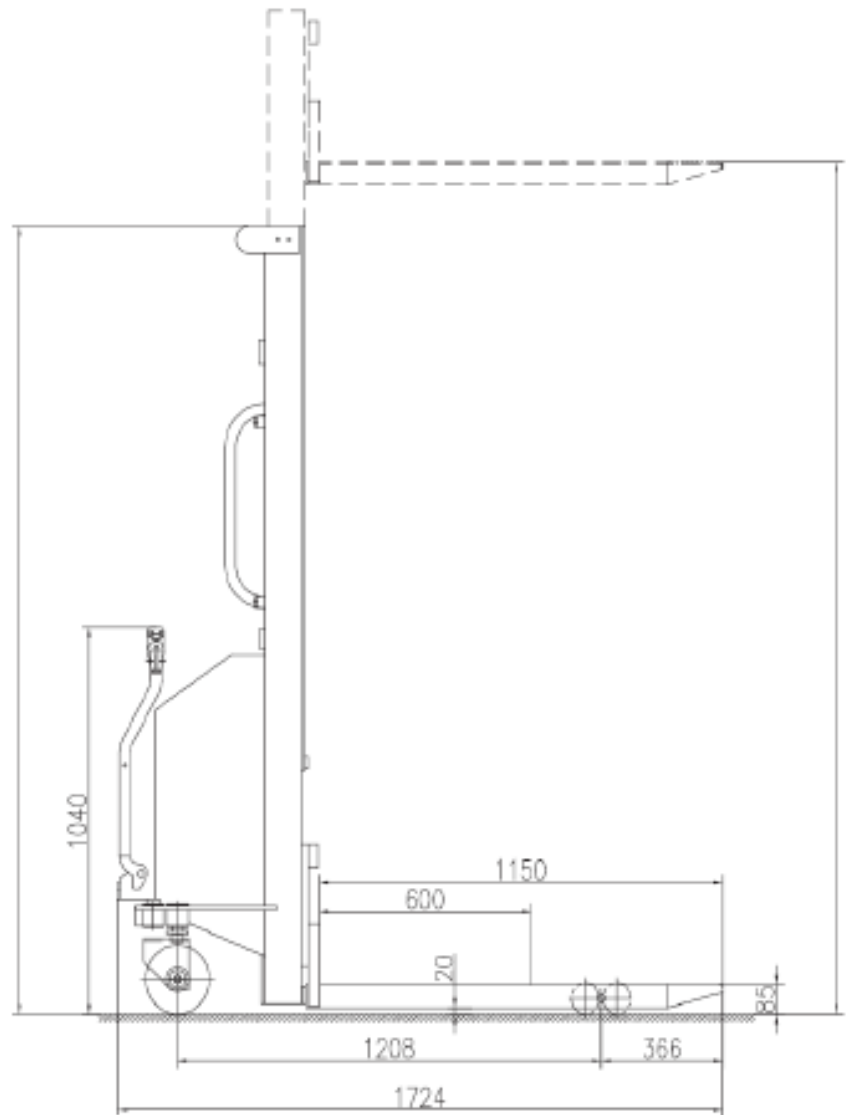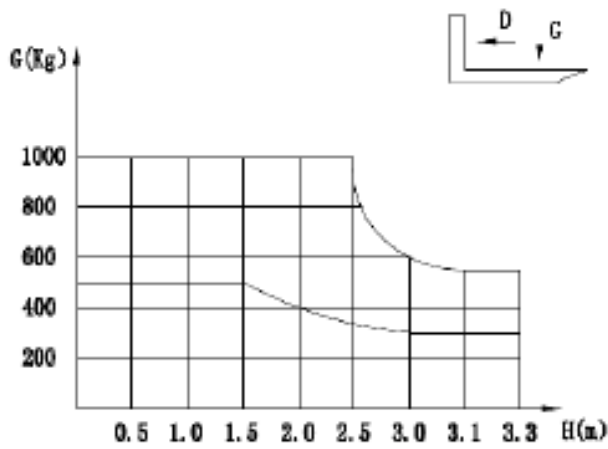

**TFN. 931 136 743**

**[www.small-lift.com](http://www.small-lift.com)**